


PaintStop

PaintStop - medium filtracyjne do lakieru

PaintStop jest medium filtracyjnym powietrza przeznaczonym do usuwania cząsteczek lakieru w kabinach do malowania natryskowego. Medium filtracyjne wykonane jest z ciągłego włókna szklanego o luźnym splocie, które umożliwia wnikanie cząstek lakieru głęboko do wkładu, wydłużając żywotność eksploatacyjną wkładu i zmniejszając koszty eksploatacji. Jedyne w swoim rodzaju właściwości medium eliminują obciążenia na powierzchni czołowej, zwiększają zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń i zapewniają otrzymanie powietrza pozbawionego cząsteczek lakieru. Medium PaintStop charakteryzuje się doskonałą odpornością na rozpuszczalniki zawierające aceton. Pozostaje ono niezmiennie wytrzymałe i nie zmienia swojej grubości przez cały okres pracy.

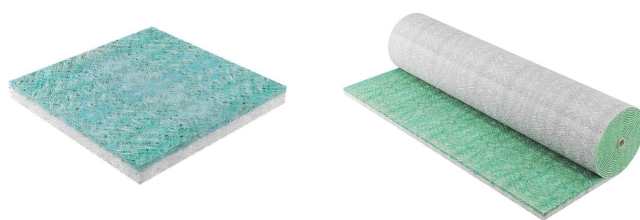

Kod materiału	Grubość medium [mm]	Gramatura materiału [g/m²]	Początkowy spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Nominalny strumień przepływu [m³/h*m²]	Nominalna prędkość przepływu [m/s]	Zalecany końcowy spadek ciśnienia ΔP [Pa]	Chłonność pyłowa [g/m²]	Średnie zatrzymanie [%]
S01311	25	170	10	6300	1,75	80	3500	90
S01304	50	220	15	6300	1,75	80	3500	95
S01306	70	300	18	6300	1,75	80	4000	95
S01309	100	350	20	6300	1,75	130	5000	98

Specyfikacja techniczna PaintStop

- Średnie zatrzymanie Am [%] dotyczy cząstek aerozolu farby
- Produkt bez silikonu
- Maksymalna wilgotność względna: 100%
- Maksymalna temperatura pracy: 120 °C
- Medium filtracyjne: włókno szklane
- Bez środków klejących
- Niepalne
- Dostępność: standardowe rolki 1 x 20 m lub 2 x 20 m lub wkłady cięte na wymiar
- Parametry techniczne podano z możliwie najmniejszym przybliżeniem

Opcje wykonania PaintStop

- Inne wymiary rolek dostępne na zamówienie